



「LINE SCANNER II」に対応する外部集中端子板 (2015年1月時)


標準ハーネスで検査可能

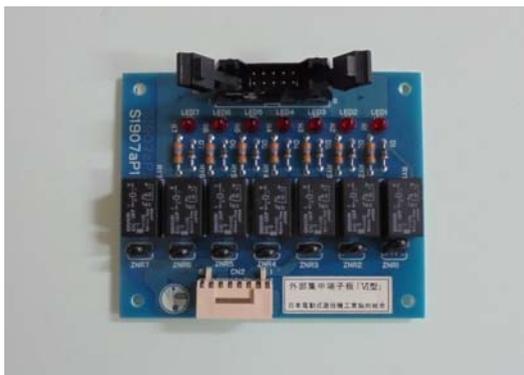


V I 型 駆動電圧 24V

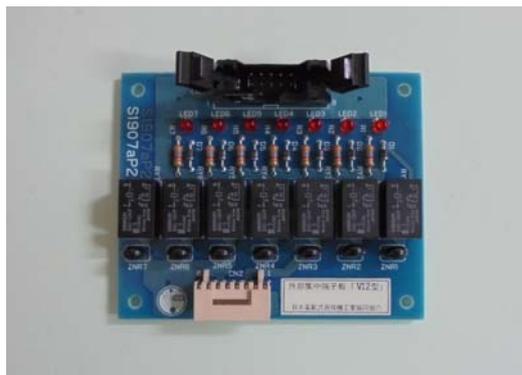

V I 2型 駆動電圧 24V

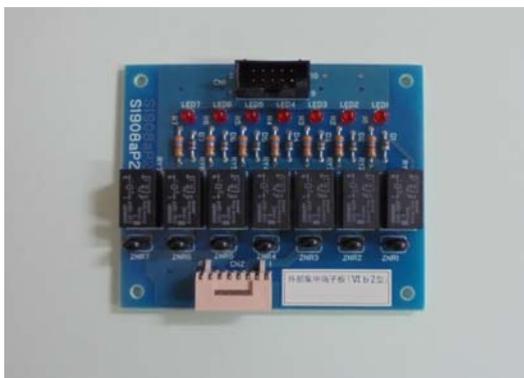

V I b 2型 駆動電圧 24V

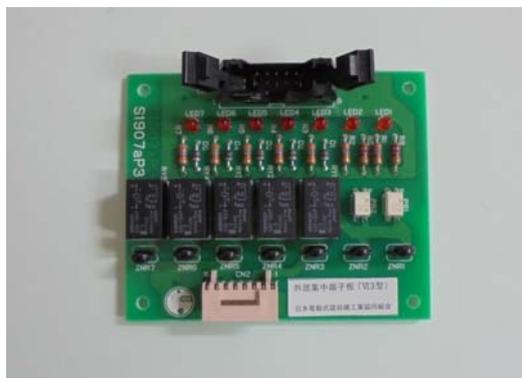

V I 3型 駆動電圧 24V



ユニバーサル系型 駆動電圧 12V




SNK型 駆動電圧 24V

特殊ハーネス 1 (オプション) で検査可能



三洋型 駆動電圧 12V

特殊ハーネス 2 (オプション) で検査可能

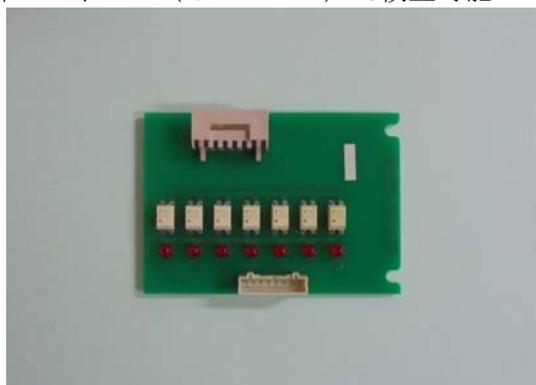

京楽型 駆動電圧 12V