



「LINE SCANNER II」に対応する外部集中端子板 (2019年10月時)

標準ハーネスで検査可能

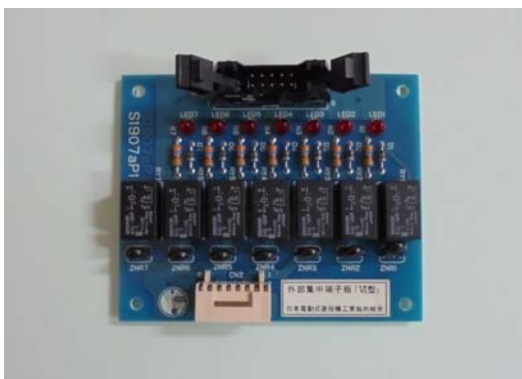


VI・VI2・VIb2型 駆動電圧 24V

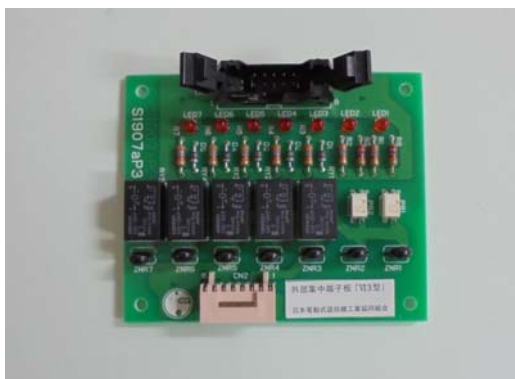

VI3型 駆動電圧 24V




ユニバーサル系型 駆動電圧 12V

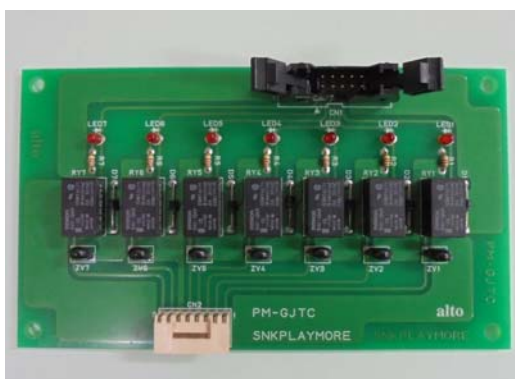


SNK型 駆動電圧 24V

VII型変換ハーネスで検査可能

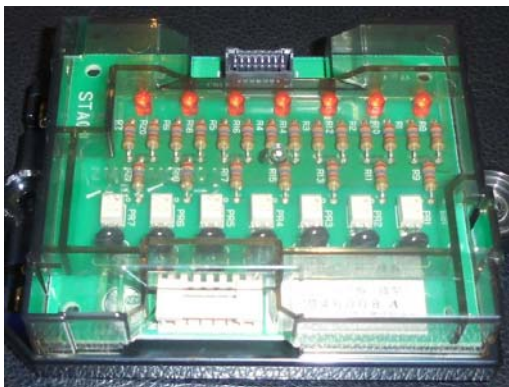


VII型 駆動電圧 12V

特殊ハーネス1 (オプション) で検査可能

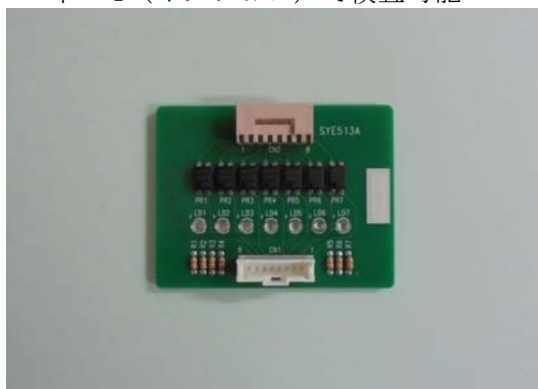

三洋型 駆動電圧 12V

特殊ハーネス2 (オプション) で検査可能

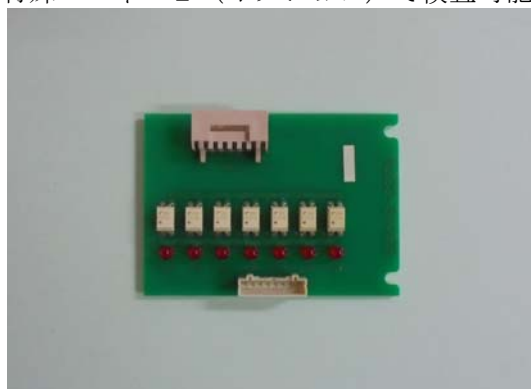

京楽型 駆動電圧 12V